

Retningslinjer for indretning af vaskeplads

Til erhvervsmæssig vask af biler og maskiner



nordfyns
kommune

Retningslinjer for indretning af vaskeplads

Formål

Formålet med retningslinjerne er at sikre, at vaskepladser indrettes så de ikke giver anledning til forurening af jord og grundvand eller overbelastning af spildevandssystemet.

Retningslinjerne gælder for vaskepladser til erhvervsmæssig vask af biler og maskiner.

Hvis du vil lave en vaskeplads kræver det en anmeldelse til kommunens byggesags afdeling.

Det kræver også en særskilt spildevandstilladelse.

Hvis vaskepladsen ligger i landzone og etableres med overdækning kræver det også en landzonetilladelse.

Retningslinjer for etablering af vaskeplads


- Vaskepladsen skal etableres med fast, tæt belægning for at forebygge nedsivning af vaskevand med olie til jord og grundvand. Belægningen kan udføres som en helstøbt betonplade eller etableres med en tæt membran som er

modstandsdygtig overfor de stoffer der skal tilbageholdes. Asfalt, sten og fliser er ikke tæt belægning.

- Vaskepladsen skal som udgangspunkt overdækkes.
- Hvis vaskepladsen etableres uden overdækning skal vaskepladsens areal begrænses mest muligt, dels for at begrænse mængden af regn- og overfladevand der ledes til forsyningens kloak og af hensyn til dimensionering af oliudskilleren.
- Vaskepladsen skal afgrænses af høje kanter, der sikrer at vand fra de omkringliggende arealer ikke løber ind på vaskepladsen. Der må ikke ske afvanding via vaskepladsen af de omkringliggende arealer.
- Vaskepladsen skal etableres med afløb til spildevandssystemet via sandfang og olieudskiller.
- Hvis der skal vaskes med højtryksrensere skal olieudskilleren være med koalescensfilter eller andet effektivt filter (klasse 1) for at være tilstrækkeligt effektiv.
- Olieudskillerens størrelse afhænger bl.a. af vaskepladsens areal, antallet af højtryksrensere, hvilken sæbe der anvendes m.m.

- Hvis vaskepladsen ligger uden for kloakeret område kan der i særlige tilfælde gives tilladelse til opsamling i separat beholder
 - Olieudskilleren skal være forsynet med automatisk flydelukke og alarm.
 - I forbindelse med olieudskilleranlægget skal der indrettes en prøvetagningsbrønd således der er mulighed for udtagning af stikprøver fra frit faldende vandstråle (15-20 cm over vandspejlet).
 - Hvis der anvendes sæbe, skal sæben være hurtig separerende. Sæbens indhold af A, B og C stoffer skal medsendes, da det danner baggrund for godkendelsen af sæben.
 - Der må ikke anvendes koldaf-fedtningsmidler.
 - Anvendes sæber fra hhv. det europæiske "EU-blomsten" og det nordiske miljømærke "Svanen" anses vilkåret for overholdt.
 - Sandfang og olieudskiller skal være anmeldt kommunens tømningsordning.
 - Der skal betales afledningsbidrag for det vand der ledes til kloak fra vaskepladsen (også regnvand). Derfor er det en god ide at overdække vaskepladsen.
- Ansøgningsskema om udledning af spildevand fra vaskeplads kan findes via kommunen hjemmeside.
www.nordfynskommune.dk
- Spørgsmål kan rettes til Nordfyns Kommune, Natur og Miljøafdelingen på tlf.: 64 82 82 82.

Skitse af et typisk olieudskilleranlæg

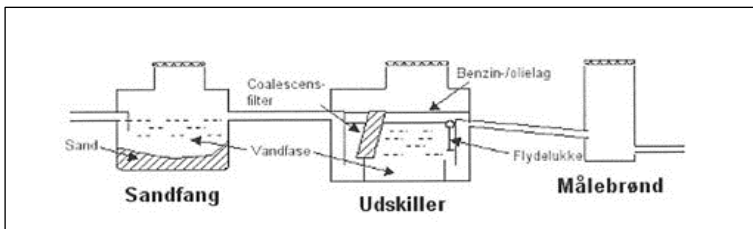



Nordfyns Kommune

Østergade 23

5400 Bogense

www.nordfynskommune.dk

Dokument nr.: 480-2014-893858